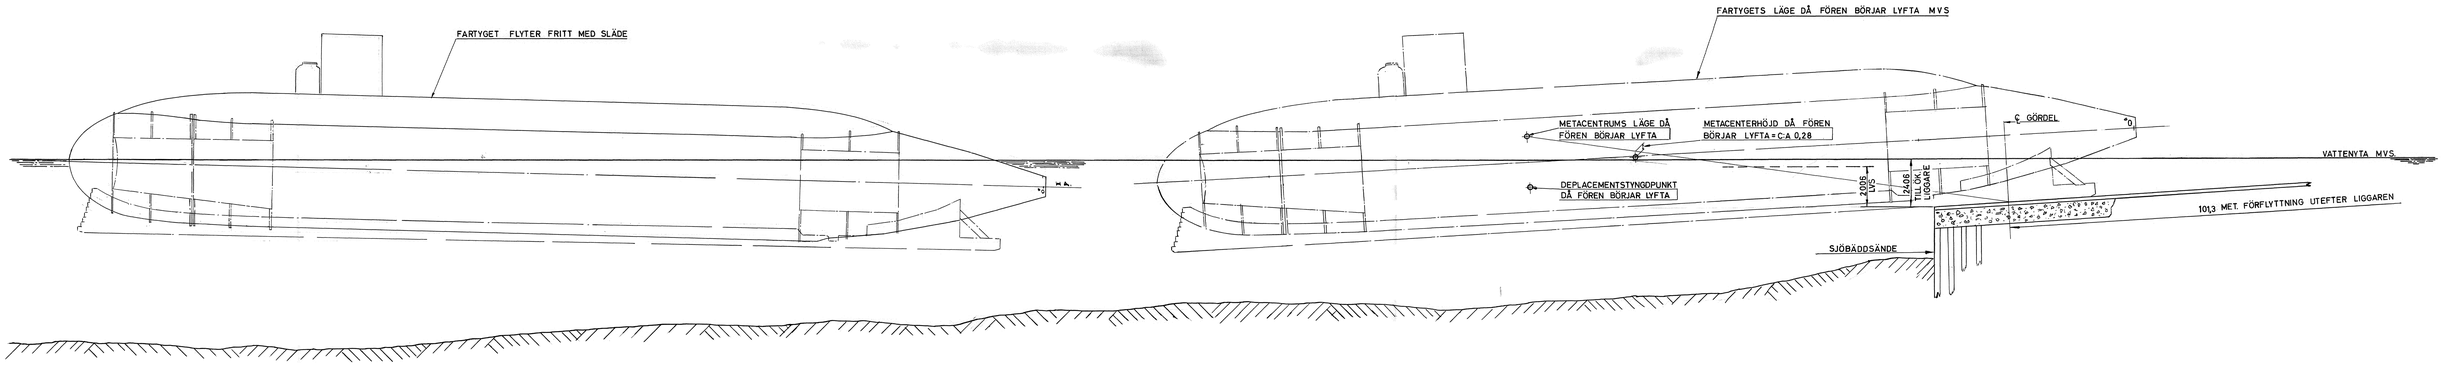

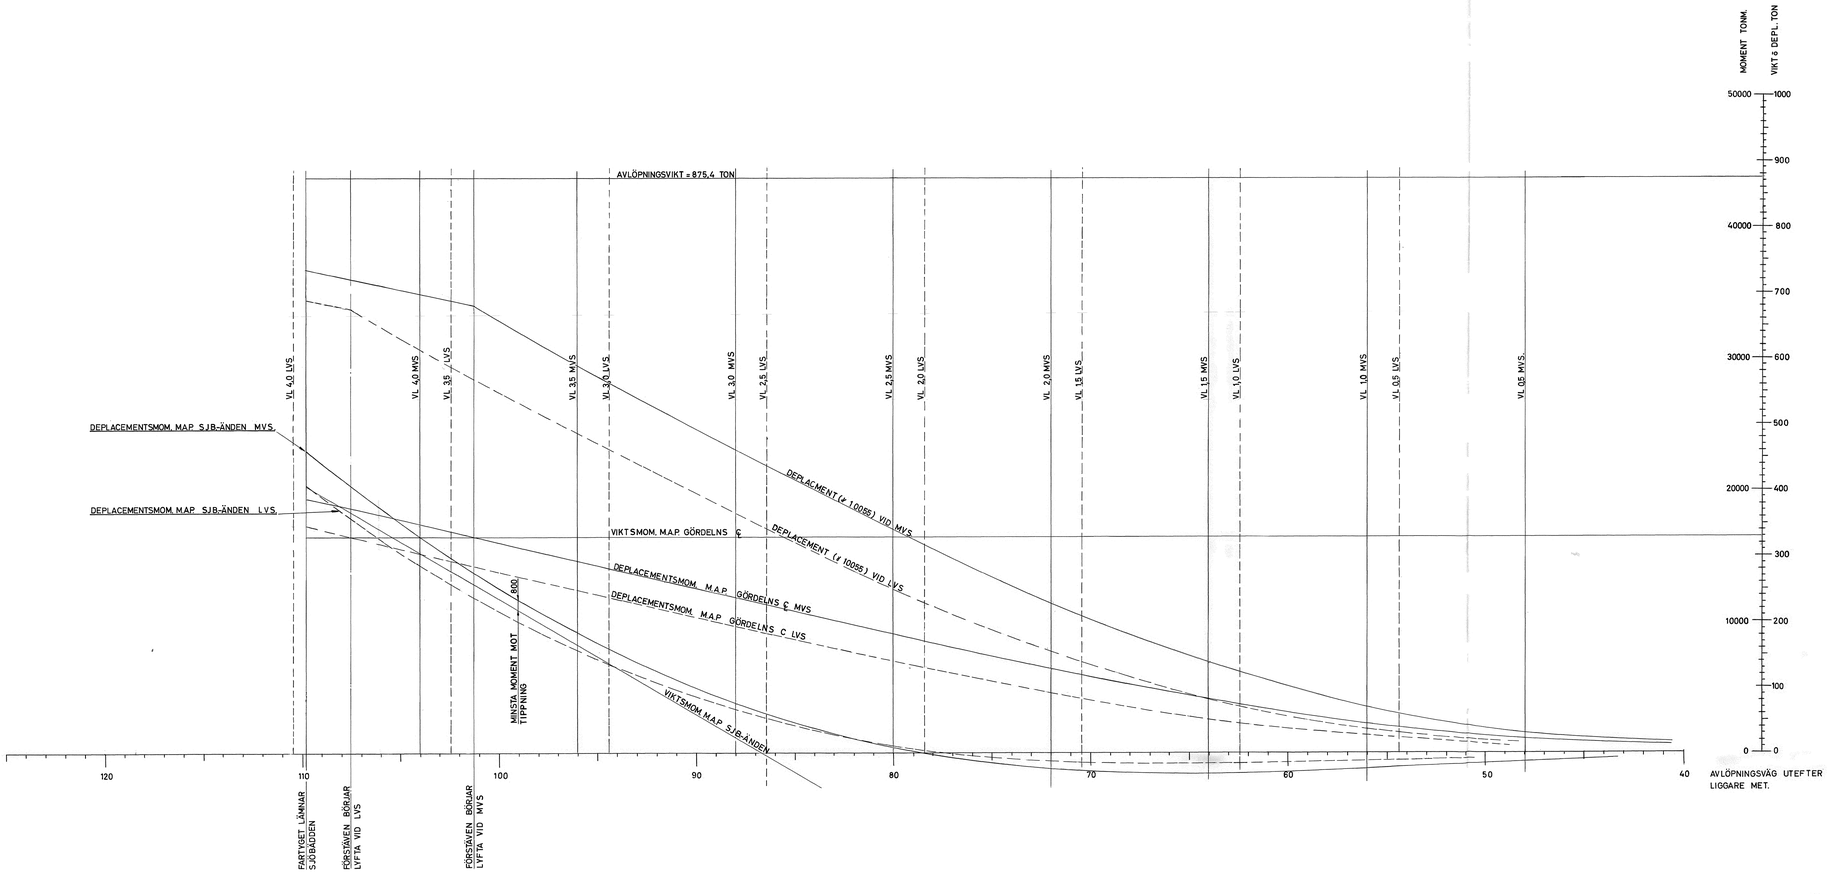

AVLÖPNINGSDATA		NYB. 302		
	EN-HET	BERÄKN VÄRDEN	VERKL. VÄRDEN	
SJÖSÄTTNING DEN				
LUFTENS TEMPERATUR	C°			
FARTYGETS VIKT	TON	902,6		
BALLAST I FARYGET	-"-	6,9		
SLÄDENS VIKT	-"-	49,2		
DEPLACEMENTSTANKARNAS VIKT	-"-	14,8		
SURRNINGAR, MANSKAP ETC.	-"-	1,9		
SUMMA AVLÖPNINGSVIKTER	-"-	875,4		
AVLÖPNINGSVIKTENS TYNGDPUNKT FRÅN SPT. 0	M	25,31		
—"— —"— ÖVER BL.	-"-	2,96		
KÖLENS LUTNING PÅ STAPELBÄDDEN		1:18		
BÄDDENS LUTNING RAK BANA		1:16		
AVLÖPNINGSVIKTENS KOMPOSANT I RÖRELSERIKTNINGEN	TON	54,6		
—"— —"— VINKELRÄTT MOT GLIDBANAN	-"-	873,7		
SLÄDENS EFFEKTIVA LÄNGD INKL. VAGGA	M	45,0		
TOTAL GLIDYTA	M^2	38,0		
TRYCK PER M^2 GLIDYTA	TON/M^2	23,0		
AVLÖPNINGSVIKTENS TYNGDPUNKT FRÅN AKTRA GÖRDELNS Ç	M	18,76		
—"— MOMENT KRING —"— —"—	TONM	16423		
DEPLACEMENT DÅ FÖREN LYFTER C:A VID MVS	TON	680		
TRYCK PÅ GÖRDELN DÅ FÖREN BÖRJAR LYFTA C:A —"—	-"-	195		
FÖRFLYTTNING UTMED LIGGARE DÅ FÖREN BÖRJAR LYFTA —"—	M	101,3		
—"— —"— —"— —"— FARTYGET LÄMNAR SJÖBÄDDEN —"—	-"-	109,8		
MINSTA MOMENT MOT TIPPNING C:A —"—	TONM.	800		
FRIKTIONSKOEFFICIENT VID VILA		0,1		
—"— EFTER 40 CM LÖP.		0,03		
BERÄKNAD METACENTERHÖJD DÅ FÖREN BÖRJAR LYFTA	M	0,28		
—"— —"— —"— FARTYGET FLYTER FRITT UTAN SLÄDE	-"-	0,21		

Ändr	Beteckn	Ålder	Anm
Ritning	Chefer	Konstr	

UBÅT TYP SJÖORMEN

AVLÖPNINGSDIAGRAM

Ritn 24/10-67 K.F. Å. Eifner

Kontr

KARLSKRONA VARV AB

9000-005259